

ABpower®

ABP-V30 精緻/耐用/省電 二氧化碳雷射雕刻機

- 超快雕刻速度，低保養及低維護成本
- 氣冷式，採分離式設計，快速安裝架設於生產線
- 中文化視窗介面操作軟體，易學易上手
- 支援文字編輯，專業圖型編輯(DXF、PLT、JPG、BMP..)
- 適用各式條碼(一、二維，QR Code，ECC Code等)
- 流水號，自動日期等功能
- 支援飛行打標

應用範圍

- 塑膠、紙張、木材、皮革、玻璃、陽極鋁片
電鍍金屬、精密零件、環氧樹脂等




技術規格


雷射源	型號	ABP V30			
	型式	CO2密封式金屬管			
	輸出平均功率(W)	30			
	雷射波長(nm)	10.6			
	光束品質 M2	1.2±0.2			
	輸出功率穩定度	±5%			
	冷卻	純氣冷式			
鏡頭	定位預覽紅光	內建標準配備			
	聚焦鏡	TSL75	TSL100	TSL150	TSL200
	雕刻範圍(mm)	50X50	70X70	100X100	140X140
電力需求	聚焦後光點大小(um)*	80	100	120	150
	電源	單相,AC100~240V(AUTO Switch),50~60HZ			
環境	消耗功率(W)	<800			
	環境溫度(C)	10~35			
尺寸	環境相對濕度(%)	<90			
	控制箱(mm)	443X150X202			
重量	雷射頭(mm)	753X165X164			
	控制箱(kg)	9			
	雷射頭(kg)	20			

尺寸圖

V30 控制箱

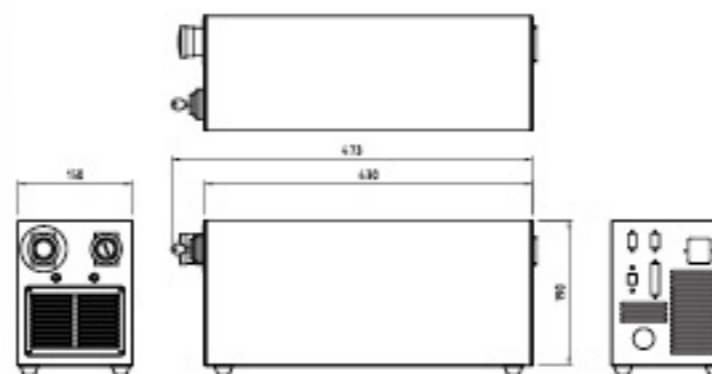

V30 雷射頭

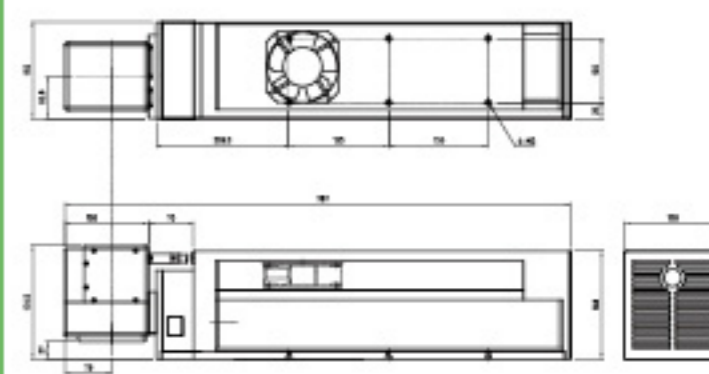

ABpower®

捷世登雷射科技有限公司
ABILITY POWER TECHNOLOGY CO., LTD
Mail: ab.power@msa.hinet.net
網址: www.abpower.url.tw

北部 地址：338桃園縣蘆竹鄉中福村大興四街111號
電話：03-3132628 傳真：03-3132627

中部 地址：429台中市神岡區前寮路34-2號
電話：04-25242676 傳真：04-25242673

南部 地址：710台南縣永康市永安路165巷114號
電話：06-2537968 傳真：06-2537965