

ABpower

精緻 耐用 省電

二氧化碳雷射雕刻機

超快雕刻速度，低保養及低維護成本

氣冷式，採All In One及分離式設計，快速安裝架設於生產線

中文化視窗界面操作軟體，易學易上手

支援文字編輯，專業圖形編輯(DXF,PLT,JPG,BMP...)

適用各式條碼(一、二維，QR Code等)、流水號、自動日期等功能


支援飛行打標

應用範圍：

塑膠、紙張、木材、皮革、玻璃、陽極鋁片、電鍍金屬、精密零件、環氧樹脂等



分離式

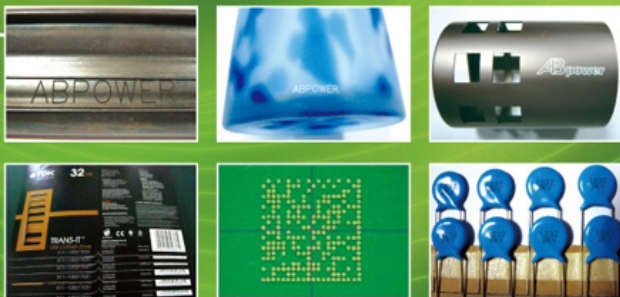


技術規格


雷射源	型號	ABP V10(All in one)		ABP V10(分離式)*	
	型式	CO2密封式金屬管			
輸出平均功率(W)	10				
雷射波長(um)	10.6				
光束品質 M2	1.4 ± 0.2				
輸出功率穩定度	± 5%				
冷卻	純氣冷式				
定位預覽紅光	選配				
鏡頭	聚焦鏡	TSL75	TSL100	TSL150	TSL200
	雕刻範圍(mm)	50X50	70X70	100X100	140X140
	聚焦後光點大小(um)	80	100	120	150
電力需求	電源	單相,AC100~240V (AUTO Switch),50~60HZ			
	消耗功率(W)	<450			
環境	環境溫度 (C)	10~35			
	環境相對溼度(%)	<90			
尺寸	控制箱(mm)	747.5X164X159(197.6)		428X150X123	
	雷射頭(mm)			714X131X159(197.6)	
重量	控制箱(kg)	18		5	
	雷射頭(kg)			12	

PS * 採客製化生產

尺寸圖/
All in one

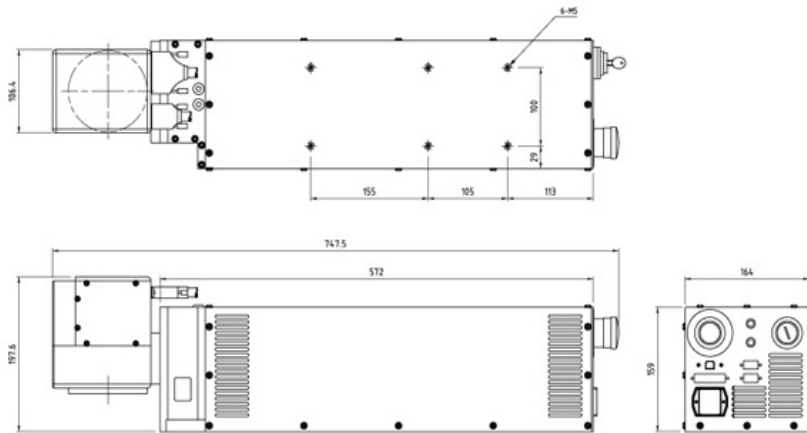

分離式

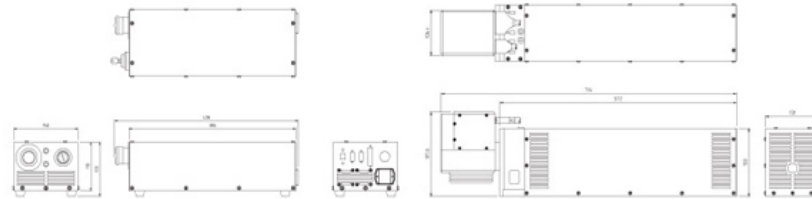

ABpower

捷世登雷射科技有限公司
ABILITY POWER TECHNOLOGY CO., LTD

地址：338桃園縣蘆竹鄉中福村大興四街111號

電話：03-3132628 傳真：03-3132627

信箱：ab.power@msa.hinet.net

網址：www.abpower.url.tw